


案内図

市道2087号線他配水管布設替工事

朝霞市宮戸3丁目地内

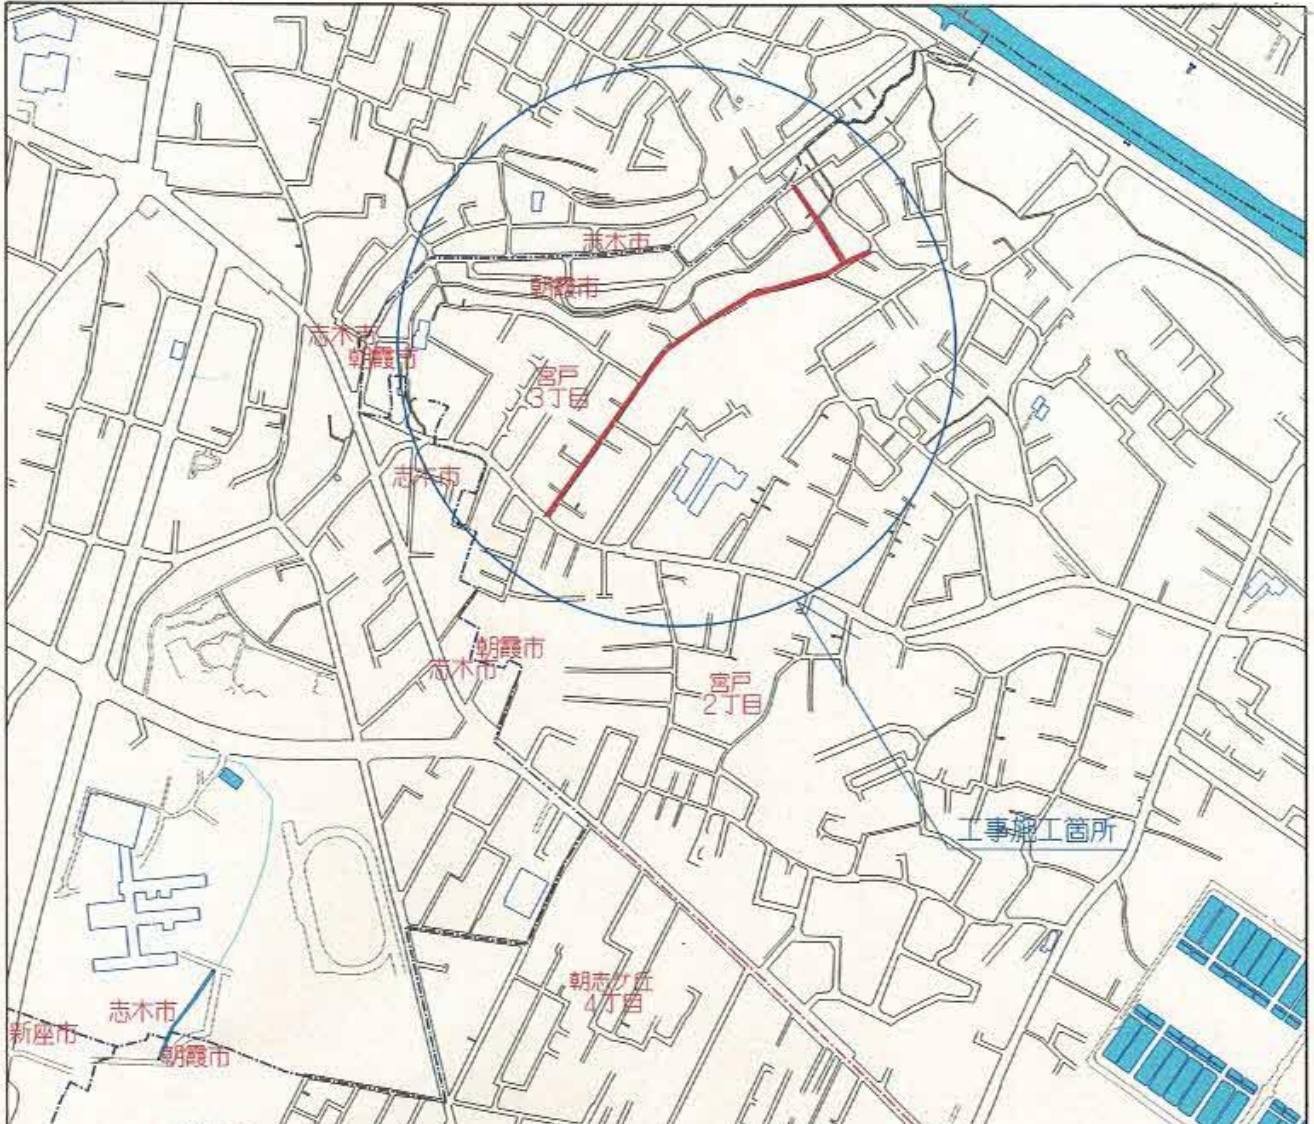

実施理由

「朝霞市水道事業基本計画」に基づき、老朽管の布設替工事を実施する。

工事延長：当初 L=516.5m→変更 L=L=511.9m

口径：100mm

既設管布設年度：昭和53年

管種：塩化ビニル管 (VP) →ダクタイル鋳鉄管 (GX形：粉体)

契約金額：当初 69,296,920円→変更 70,435,200円